


Armatur med stomme i vitlackerad stålplåt (standard) men kan erhållas i ett flertal olika RAL färger. Enkel designad armatur för utomhusmiljö. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV-central. Armaturen är lämplig för utomhusbruk.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

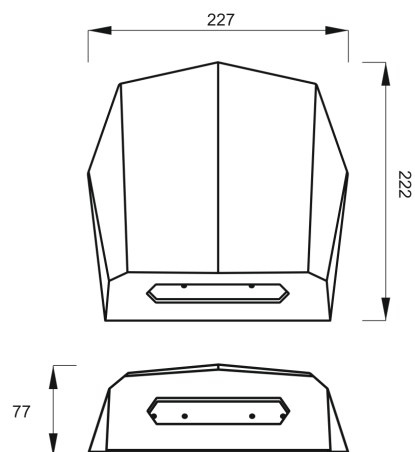

Montage: Vägg

Anslutning: 24V:s matning från FZLV-skåp

Isolationsklass: 3

Skyddsklass: IP 65

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Beställningsnummer

E-nummer	Best.nr	Typ	Skyddsklass	Ljuskälla LED	Batteri	Drifttid	Självtest	Dimension (LxHxB)	Vikt
73 408 98	480955	OUTDOOR-LED/24V	IP65	3x1W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent.	227x222x77	1 kg